


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «ТИВЕЙЛ»

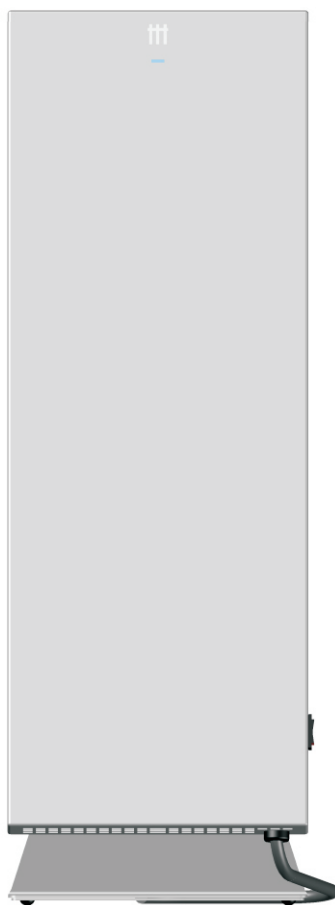

**ОЧИСТИТЕЛЬ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
Тивейл K10**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Очиститель и обеззараживатель воздуха фотокаталитический конвекционный Тивейл K10, далее *Изделие*, предназначен для очистки воздуха внутри помещений от молекулярных органических загрязнителей, бактерий, вирусов и спор плесневелых грибов. Очистка воздуха от всех органических примесей (включая патогенную микрофлору) происходит путём их фотокаталитического окисления без накопления внутри *Изделия*.

Применение *Изделия* рекомендуется при создании особо чистых комнат, для очистки и обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях, в жилых помещениях, на рабочих местах с превышением ПДК летучих органических веществ

2. Особенности конструкции

Корпус *Изделия* выполнен из листовой стали и окрашен порошковой краской. Внутри корпуса установлены плоские фотокаталитические фильтры из пористого стекла и две безозоновые УФ-лампы (с диапазоном УФ-излучения - 315-400 нм).

Движение очищаемого воздуха через *Изделие* происходит снизу вверх за счёт тепла выделяемого УФ-лампами. Изделие работает абсолютно бесшумно и не требует смены фильтров



Тивейл K10
Общий вид

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3. Технические характеристики

3.1. Воздухоочиститель соответствует требованиям ТУ 3468-001-03570956-2016

3.2. Основные параметры воздухоочистителя приведены в таблице:

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Рекомендуемая для применения площадь помещений, м ²	до 12-15
2	Инаktivация всех типов микроорганизмов	да
3	Полное удаление (без накопления на фотокаталитическом фильтре) органических загрязнителей воздуха C ₂ -C ₈	да
4	Производительность по удалению соединений C ₂ -C ₈ , мг/мин	до 7
5	Материал фотокаталитического носителя	Стекло
6	Срок службы фотокаталитического носителя	Не ограничен
7	Диапазон излучения безозоновых УФ-ламп, нм	315-400
8	Мощность УФ-ламп в каталитическом диапазоне излучения, Вт	~20
9	Срок службы УФ-ламп, лет	3
10	Возможность эксплуатации в непрерывном режиме	да
11	Применение энергосберегающей технологии питания УФ ламп	да
12	Шум к окружению, Дб	0
13	Номинальная потребляемая мощность, Вт	~36
14	Параметры электрической сети, в диапазоне, В/Гц	220 (±10%)/50
15	Размеры (без настенного крепления), мм	190x44x520
16	Масса, кг	4,7
17	Конструктивное исполнение	Настенное, настольное
18	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев	24

3.3. Прочие характеристики:

Наружные и внутренние поверхности прибора устойчивы к агрессивным средам и дезинфекции по МУ-287-113 следующим составом: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-0023306-2003

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

По электромагнитной совместимости *воздухоочиститель* соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.2;

- *Изделие* устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- Средний срок службы *Изделия* должен быть не менее 10 лет. Предельным состоянием принимают такое состояние, при котором невозможно или экономически нецелесообразно восстановление *Изделия*

4. Комплектность

В комплект поставки входит *Изделие* в собранном виде и изготовленное в соответствии с технической документацией, *настольная подставка (опция)*, *монтажный ключ S8 (опция)*, *Технический паспорт*, *Руководство по эксплуатации*. *Изделие* поставляется в упакованном виде согласно технической документации

5. Требования по технике безопасности

По электробезопасности *воздухоочиститель* соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 и типу Н. Для его подключения требуется заземляющий контур сопротивлением не более 4 Ом.

Требования по технике безопасности при эксплуатации *Изделия* требуется соблюдать в соответствии с *Руководством по эксплуатации*

6. Указания по эксплуатации

При включении необходимо учитывать следующее:

1. *Изделие* рассчитано на питание от сети 220В±10%/50Гц.
2. Рабочее положение *Изделия* - вертикальное.
3. Режим работы - непрерывный.
4. Вентиляционные отверстия прибора должны всегда оставаться свободными.
5. Оптимальное расположение *Изделия* - не более 1,5 м от рабочей зоны или места наибольшего пребывания человека

7. Техническое обслуживание

Все операции по техническому обслуживанию *воздухоочистителя* следует производить согласно и в сроки требований *Руководства по эксплуатации*. Данные о проводимых технических обслуживаниях регистрировать в формулярах данного паспорта

8. Правила транспортирования и хранения

Изделие упаковано в полиэтиленовый пакет и в картонный короб, что в целом должно обеспечивать его сохранность во время транспортировки до пункта назначения с учетом возможной перегрузки.

Транспортирование *Изделия* должно производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями транспортных организаций. Упакованные *Изделия* закрепляются таким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения и ударов.

Условия хранения и транспортирования - 2 (С) ГОСТ 15150

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие *Изделия* требованиям ТУ 3468-001-03570956-2016 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации *Изделия* - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия -изготовителя.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность *Изделия* в случаях:

- не соблюдения правил эксплуатации;
- небрежного хранения, обращения и транспортировки владельцем или транспортными организациями;
- ремонта *Изделия* лицами, специально для этого не уполномоченными или не имеющими аттестации изготовителя;
- включения *Изделия* в электросеть с колебаниями напряжения сверх значений, указанных в данном паспорте;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при возникновении дефекта в результате внесения изменений в конструкцию *Изделия*;
- при поломке *Изделия* вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей;
- при механических повреждениях

10. Порядок предъявления рекламаций

Порядок предъявления рекламаций определяется условиями договора на поставку. В случае отказа *Изделия* в работе или ненормального его функционирования в период гарантийного срока, потребитель должен выслать в адрес поставщика письменное извещение со следующими данными:

- номер *Изделия*;
- дату ввода в эксплуатацию;
- характеристику отказа или ненормальной работы;
- адрес и номер телефона, где эксплуатируется *Изделие*;
- копию формуляра технического обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

11. Формуляр

12.1. Учет неисправностей и ремонтов при эксплуатации

<i>Дата</i>	<i>Характер неисправностей</i>	<i>Причина</i>	<i>Принятые меры</i>	<i>Подпись лица, выполнявшего ремонт</i>

12.2. Сведения о замене составных частей за время эксплуатации

<i>Наименование заменённой детали</i>	<i>Дата замены</i>	<i>Причина замены</i>	<i>Производитель, заводской номер</i>

12.3. Учет технического обслуживания

<i>Дата</i>	<i>Вид технического обслуживания</i>	<i>Замечания</i>	<i>Подпись лица, выполнявшего ТО</i>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

12. Свидетельство о приемке и продаже

Производитель	ООО "ТИВЕЙЛ" г. Москва, ул. Барклая, д. 6, строение 5, 310		
Наименование изделия	ОЧИСТИТЕЛЬ И ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ КОНВЕКЦИОННЫЙ Тивейл K10		
Серийный номер			
Дата выпуска	/ /	МП производителя	
Дата реализации	/ /	МП продавца	
Подпись покупателя			

Внимание!

- Данный талон является основанием для проведения гарантийного обслуживания.
- Проверяйте правильность заполнения данного талона!
- Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании воздухоочистителя в случае неправильного заполнения талона, отсутствия печати организации-продавца и даты продажи