



Счетчик банкнот

Mbox-DS25C




Спасибо за приобретение нашего счетчика банкнот Mbox DS-25C. Эта модель может определять подозрительные банкноты по ультрафиолетовому свечению (UV), и магнитным меткам (MG). Инфракрасное (IR) определение сдвоенных банкнот. Подходит для большинства валют. Клиент может установить функции детекции в соответствии с собственными потребностями.


Перед использованием:

Подключите счетчик к сети питания 220v.


После запуска на экране отобразится цифра ноль, это говорит о нормальном запуске и готовности к работе, при отображении другой информации обратитесь к **Сообщениям об ошибках и их устранении**.

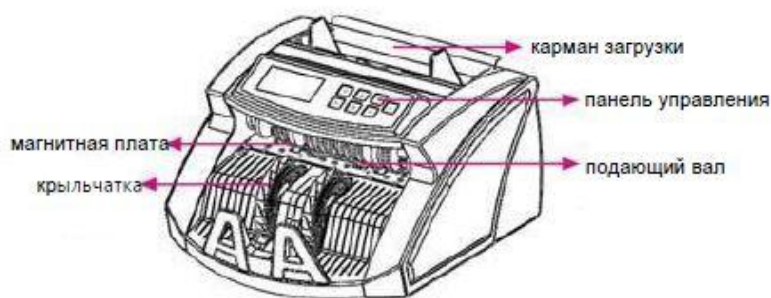


(Рисунок 1-1)

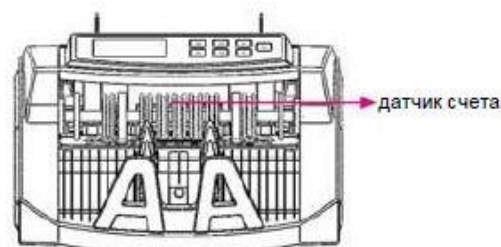

(Рисунок 1-2)

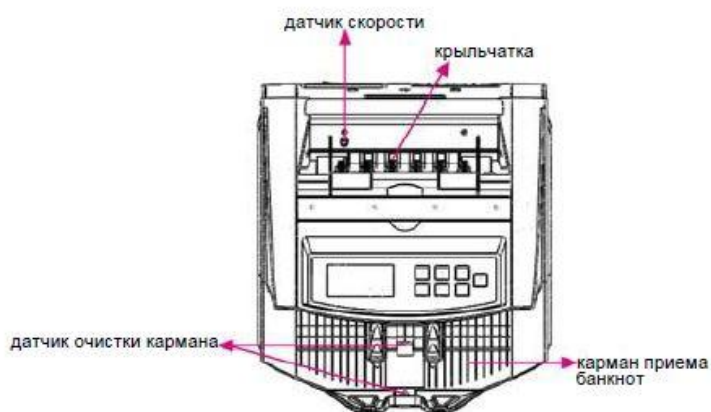

(Рисунок 1-3)

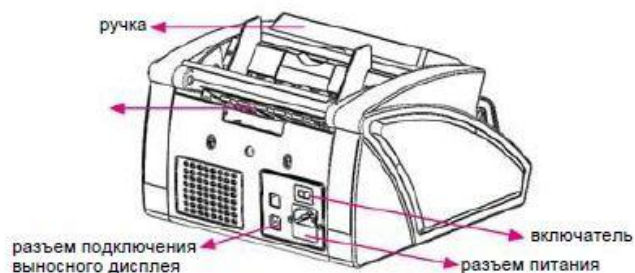

(Рисунок 1-4)

Функции панели управления.



Панель управления, функции.

LCD дисплей: отображает различные сообщения об ошибках и информацию во время работы счетчика.

“BATCH”: при нажатии кнопки "BATCH", значение фасовки меняется

на 100. При повторном нажатии, значение фасовки изменится на 50, 20, 10, 0 или приведет к выходу из режима фасовки.

"+": нажмите эту кнопку один раз, это увеличит фасовку на 1 единицу, зажмите её и фасовка будет меняться от 1 до 100.

"-": нажмите эту кнопку один раз, это уменьшит фасовку на 1 единицу, зажмите её и фасовка будет меняться от 1 до 100.

“UV”: включает и отключает ультрафиолетовую детекцию.

“MG”: включает и отключает магнитную детекцию

Сообщения об ошибках и их устранении.



Данная модель может выводить на дисплей сообщение об ошибке при её возникновении. Таким образом, пользователь может устранить проблему самостоятельно.

Список сообщений об ошибках при запуске и во время использования счетчика:

номер	Код ошибки	Неисправность
1	A	Подозрительная банкнота по UV признаку (UV - ультрафиолет)
2	b	Подозрительная банкнота по MG признаку (MG - магнитная детекция)
3	C	Купюрная цепочка (зазор подающего кармана слишком большой)
4	D	Неверный размер банкноты
5	E	Сдвоенные банкноты
5	F	Банкнота под наклоном
7	H	Неверный размер банкноты
8	FE1	Ошибка датчика старта (Hoper) (Очистить датчик Hoper)
9	FE2	Неисправен левый датчик IR (Заменить IR датчик)
10	FE3	Неисправен правый датчик IR (Заменить IR датчик)
11	FE9	Неисправна магнитная головка (Заменить MG датчик)
12	FEA	Неисправен датчик UV (Заменить UV датчик)

Предупреждения.

Для того, чтобы защитить себя и счетчик, заземлите аппарат! Не устанавливайте вблизи источников яркого света и сильного магнитного поля, не устанавливаете на неровной поверхности, в пыльных местах, соблюдайте температурный режим.

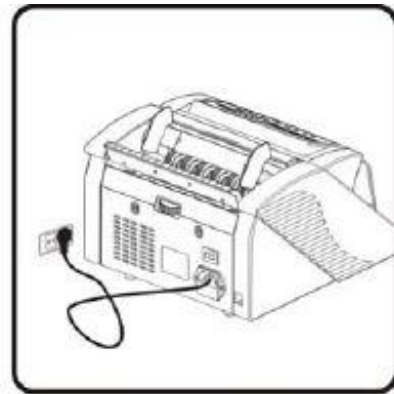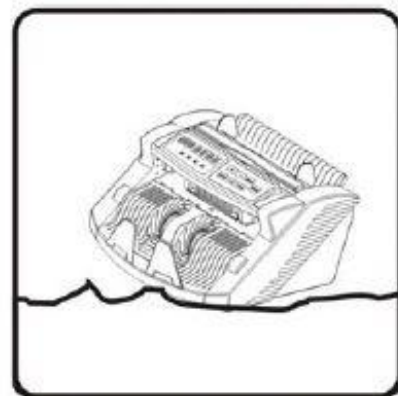

Обслуживание.

Проводите чистку от пыли (не реже одного раза в неделю). Отключайте питание при чистке.

Отключайте питание, когда счетчик не используется.

Очищайте от пыли оптические датчики каждый день, перед началом работы.

Счетчик работает лучше, когда он чистый.

Технические характеристики:

Характеристики	
Габариты:	305мм X 255мм X 167мм
Вес:	4.5kg
Питание:	AC 230v 50Hz
Потребляемая мощность:	75W
Размер банкнот:	Min: 50mm x 100mm Max: 90mm x 180mm
Скорость счета:	1000 л/мин
Фасовка:	1 - 200
Дисплей:	5 Digital LCD
Шум:	60dB

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель	MBOX DS-25C
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма продавец	

Срок гарантии 12 месяцев

Адрес фирмы продавца	
Телефон	

Печать фирмы продавца

Подпись продавца

М.П.

Отрывной гарантийный талон

Модель		Дата выдачи из ремонта	
Серийный номер		Мастер	
Владелец, телефон		Выявленный дефект	
Номер наряд-заказа			
Дата приема в ремонт			

Место печати сервис-центра

Отрывной гарантийный талон

Модель		Дата выдачи из ремонта	
Серийный номер		Мастер	
Владелец, телефон		Выявленный дефект	
Номер наряд-заказа			
Дата приема в ремонт			

Контактные телефоны

Департамент продаж 8-800-555-25-80 звонок по России бесплатный

Коммерческий отдел 8-495-739-53-02

Сервисный центр 8-495-647-24-55

8-495-647-24-56

8-495-647-13-55

8-495-647-13-57